


## Kantenschutzprofil | Breite: 20,5 mm | Farbe: sc ... (Artikelnummer: F3419)

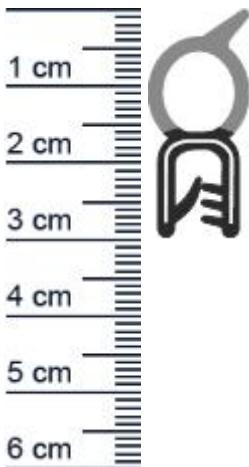

### Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil F3419 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum schützen von scharfkantigen Ecken und Kanten optimal. Der Einbau des Dichtungsprofils schützt die Kanten/Ecken vor Beschädigungen.

### Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Breite: 20,5 mm
- Lippenhöhe: 18 mm
- Höhe Stahlgerüst: 11,5 mm
- Klemmbereich: 2,5 – 4 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Hinweis für Sie:** Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 10,20 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817068595
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	18 x 20,5 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Einbauort:</b>	Heck, Motorhaube, Rumpf, Tür, Tür
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Außendurchmesser:</b>	12
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	12

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

