
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F1734)

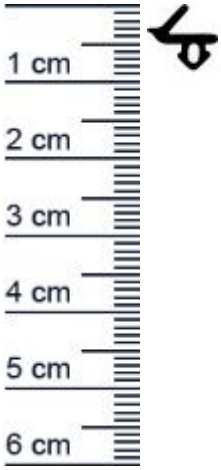

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1734 in der Farbe Wei** mit Lippe und profiliertem Fu wird im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters montiert. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert die Dichtung spurbar das Eindringen von kalter Auenluft. Zudem erhoht die Lippendichtung die Larmschutzwerte der Fenster und Turen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 8,7 mm
- Breite: 9,4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Oznbestandigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter der gewunschten Dichtung Lange zu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817030998
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4,5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	8,7 x 9,4 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein