


Schall-Ex L-15/30 QF Absenkdichtung von Athmer | ... (Artikelnummer: BW0354)

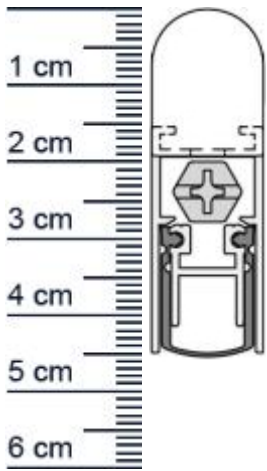

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 QF Absenkdichtung BW0354** von Athmer ist eine automatische Dichtung für Türen und Tore. Der Schnellanschlag eignet sich für die automatisierte Montage mittels Winkelschieber. Die Dichtung eignet sich hervorragend um Energie zu sparen. Denn mit ihr kann verhindert werden, dass Zugluft ungehindert eindringt oder Heizenergie aus Ihren Räumen entweicht.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 1208 mm (für 1235 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- eignet sich für Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX L-15/30 QF ist werkzeuglos möglich.

Ihr Preis: 65,88 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817081877

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



| | |
|--------------------------|--|
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Nutbreite in mm: | 15 mm |
| Einbauart: | Zum Einfräsen |
| Material: | Aluminium |
| Länge: | 1208 mm |
| DIN-Richtung: | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| Hubhöhe bis: | 12 mm |
| Hersteller: | Athmer oHG |
| Türart: | Außentür, Innentür |
| Kürzbar um: | 125 mm |
| Für | Ja |
| Feuerschutztüren: | |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

