


## Flugelfalzdichtung für Holzzargen | 12 mm Falzh ... (Artikelnummer: F2219)

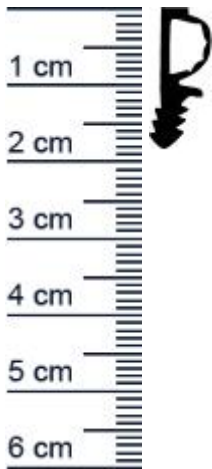

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2219 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Fenstern und Türen mit Holzzargen. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für das Turblatt oder den Fensterflügel und reduziert somit die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweifte [Ecken für die Flugelfalzdichtung F2219](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Als Auskunft für Sie:** Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie für Ihr Projekt genügend Dichtungsmaterial haben.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

**Ihr Preis:** 8,06 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817034514  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Falzbreite in mm:** 12 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Mae (H x B):** 18 x 8 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link

