


## Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F0473)

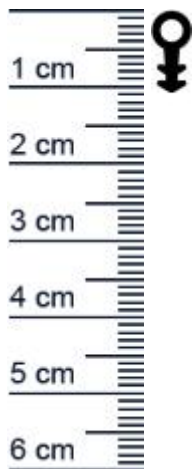

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0473 in der Farbe Transparent** ist ein Sonderprofil, das üblicherweise in Haustüren und Innentüren eingesetzt wird. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte gewährleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit können zudem Schliegerausche der Tur und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Höhe: 10,7 mm
- Breite: 5 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Auskunft für Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,13 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 02.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817020142
<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>Nutbreite in mm:</b>	3,5 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	10,7 x 5 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Fur Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Fur Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

