


## Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 21 m ... (Artikelnummer: F4740)

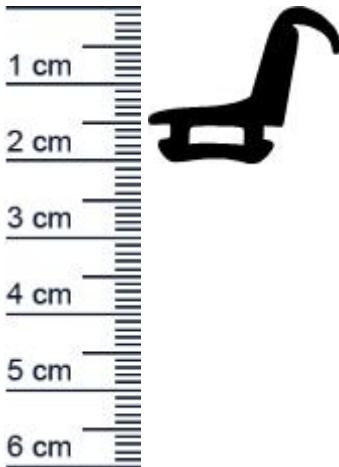

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F4740 in der Farbe Schwarz** eignet sich für Fenster aus Metall, Aluminium oder Kunststoff. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, ist sie außerdem in der Lage Ihre Wohnung vor dem Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit zu schützen. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Dichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Zudem ist diese Mitteldichtung, aufgrund des hochwertigen Materials, besonders langlebig und behält auch nach Jahren der Nutzung, ihre Formstabilität.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Auskunft für Sie:** Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material für Ihr Projekt haben.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 12,27 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817093498

**Farbe:** Schwarz

**Hohlkammern:** 1

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

