
Anschlagdichtung fur Fenster mit seitlichem Ansc ... (Artikelnummer: SP1275)

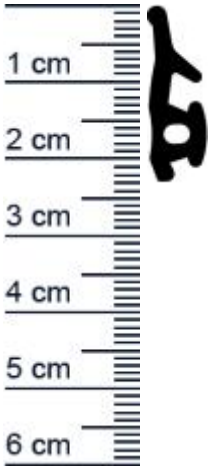

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP1275 in der Farbe Schwarz** ist fur Fenster mit seitlichem Anschlag geeignet. Aufgrund ihrer Form kann diese Dichtung auch als Mitteldichtung an Ihren Fenstern Verwendung finden und verhindert so das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk. Zudem hat diese Dichtung einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - *noch einfacher* - zusatzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Lange mit etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke ES1275.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 22 mm
- Breite: 6,9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke und umweltfreundliche Lacke lassen sich bedenkenlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- In unserer Philosophie bedeutet Nachhaltigkeit, Produkte zu schaffen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Zur Information fur Sie: Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

Ihr Preis: 6,77 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817047637
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	22 x 6,9 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	6

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link