Feuerschutzdichtung fur Domoferm und Reinaerdt S ... (Artikelnummer: SP0392)

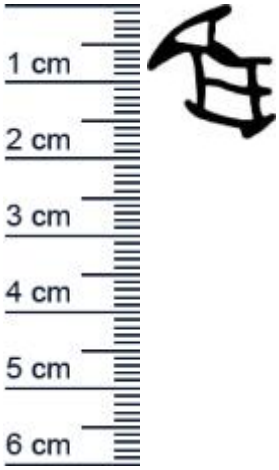

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP0392 in der Farbe Hellgrau** ist ein Dichtprofil, welches sich fur Feuer- und Rauchschutzturen von BOS 6405 Domoferm und der Marke Reinaerdt eignet. Wird die Dichtung in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer feuerhemmenden Eigenschaften kann sie zum Brand- und Rauchschutz montiert werden.

Verpackungseinheit: 5,2 m pro Pack.

Details zur Dichtung

- Farbe: Hellgrau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten

Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuuben, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 50,61 pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.11.2026

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code: 4052817102336
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH