
Stahlzargendichtung fur senkrechte Nut | 16,5 mm ... (Artikelnummer: Z0032)

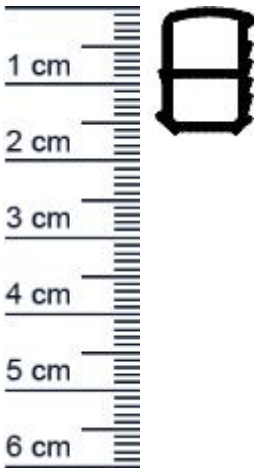

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0032 in der Farbe Braun** ist fur Turen mit Stahlzargen geeignet.
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt fur hervorragende Warmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.
Diese Stahlzargendichtung wurde mit einer zusatzlichen Hohlkammer ausgestattet, damit sie stabiler ist und besser in der Nut sitzt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Hohe: 16,3 mm
- Breite: 12,2 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Als zusatzlichen Service schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur Sie hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055526
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16,3 x 12,2 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH