
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 22 m ... (Artikelnummer: F2029)

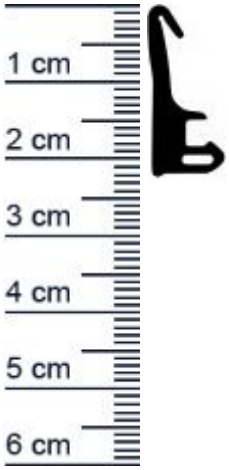

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2029 in der Farbe Schwarz** eignet sich fur Fenster aus Metall, Aluminium oder Kunststoff. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, ist sie in der Lage Ihre Wohnung vor dem Eindringen von Wasser zu schutzen. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann durch den Einsatz einer Dichtung verhindert werden, was sonst zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhren konnte. Zudem ist diese Mitteldichtung, aufgrund des hochwertigen Materials, besonders langlebig und behalt auch nach Jahren der Nutzung, ihre Formstabilitat.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E2029.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 22 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Als Auskunft fur Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange kostenfrei hinzufugen.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 9,77 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033050
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	22 x 10 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH