


## Flugelfalzdichtung für Holzzargen | 12 mm Falzh ... (Artikelnummer: F2243)

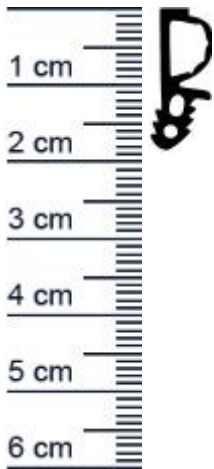

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2243 in der Farbe Schwarz** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schliegerausche und Auengerausche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

**Tip:** Um Ihr Fenster vollständig abzudichten, benötigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Passend zu dieser Dichtung ist die [Ecke E2243](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 4,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Als Auskunft für Sie:** Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie immer genügend Dichtungsmaterial haben.

## Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

**Ihr Preis:** 8,64 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817034651  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4 - 5 mm  
**Falzbreite in mm:** 12 mm  
**Hohlkammern:** 3  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Mae (H x B):** 19 x 9 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

