


## Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 14 mm Bre ... (Artikelnummer: Z0506)

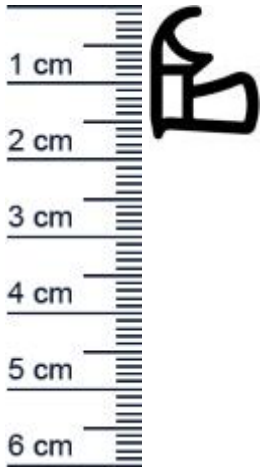

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0506 in der Farbe Weiß** ist für Stahlzargen geeignet.  
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

**Ihr Preis:** 6,20 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 31.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>        | 4052817058688        |
| <b>Farbe:</b>                | Weiß                 |
| <b>Nutbreite in mm:</b>      | 8 mm                 |
| <b>Hohlkammern:</b>          | 3                    |
| <b>Montageart:</b>           | Zum Einnuten         |
| <b>Material:</b>             | CEGRAN               |
| <b>Maße:</b>                 | 18 x 14 mm           |
| <b>Selbstklebend:</b>        | Nein                 |
| <b>Für Brandschutztüren:</b> | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>           | Graf-Dichtungen GmbH |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

