
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 15 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0096)

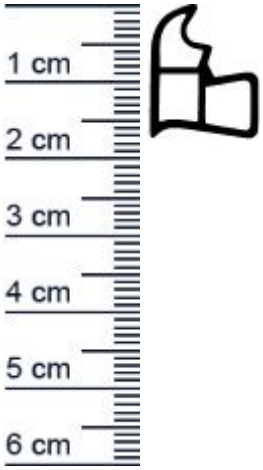

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0096 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Hausturen. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusatzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihrem Zuhause.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Jede verkaufte Dichtung beinhaltet einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur Ihre Sicherheit.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfugen, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,54 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055946
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18 x15 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm