


## Verglasungsdichtung für Fenster | 30 mm Breite | ... (Artikelnummer: F2025)

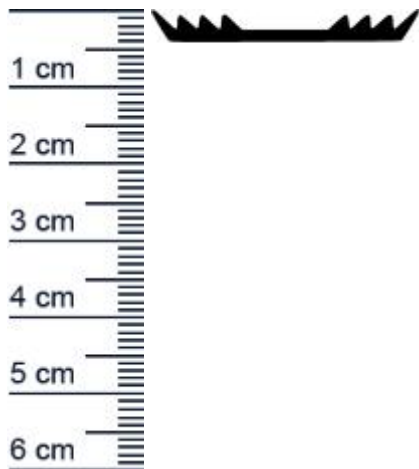

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2025 in der Farbe Schwarz** ist ein Glasauflegeprofil für Fenster und Türen aus Aluminium- oder Kunststoff. Dort sorgt sie zuverlässig dafür, dass das Glas an seiner vorgesehenen Position halt. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Verglasungsdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 4 mm
- Breite: 30 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Produkte zu gestalten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei bleiben.

**Zur Information für Sie:** Wir gewahren Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

### Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 8,44 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817033012

**Farbe:** Schwarz

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Mae (H x B):** 4 x 30 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

