


Schall-Ex Ultra OS Duo Absenkdichtung von Athmer ... (Artikelnummer: BW0160)

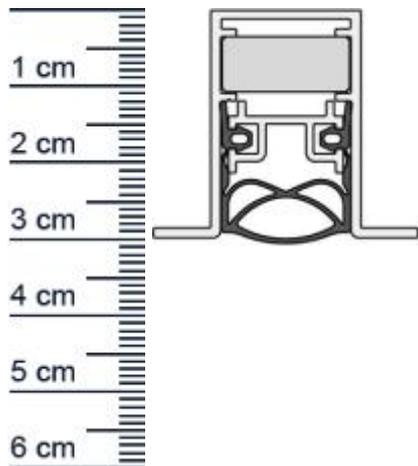

Beschreibung:

Die **Schall-EX Ultra OS Duo Absenkdichtung BW0160** von Athmer ist eine automatische Dichtung, welche nach DIN EN 1670 geprüft wurde. Sie verfügt über hochwertige Edelstahlfedern und nicht rostender Innenmechanik.

Die Dichtung ist selbstnachstellend, weshalb sie sich hervorragend dazu eignet um Energie zu sparen. Mit dieser Absenkdichtung kann verhindert werden, dass Zugluft ungehindert eindringen kann oder Heizenergie aus Ihren Räumen entweicht.

Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 958 mm (für 985 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslösung
- eignet sich für Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genügen. Eine ausführliche Montageanleitung, die zeigt wie's gemacht wird, finden Sie auf der informativen Packung. Das benötigte Zubehör ist beige packt.

Ihr Preis: 77,27 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.04.2024

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817064979
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 20 mm
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 958 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Türart: Außentür, Innentür
Kürzbar um: 125 mm
Für Ja
Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

