


## Mitteldichtung für Fenster | 24 mm Hohe | Farbe: ... (Artikelnummer: F1338)

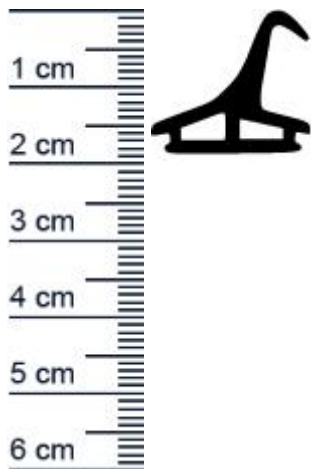

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1338 in der Farbe Schwarz** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Sie verhindert zudem das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschläge, Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18,5 mm
- Breite: 20,2 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial für den Einbau erhalten.

### Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 10,38 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817027882
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	18 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	18,5 x 20,2 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

