


Mitteldichtung für Fenster | 24 mm Hohe | Farbe: ... (Artikelnummer: F1338)

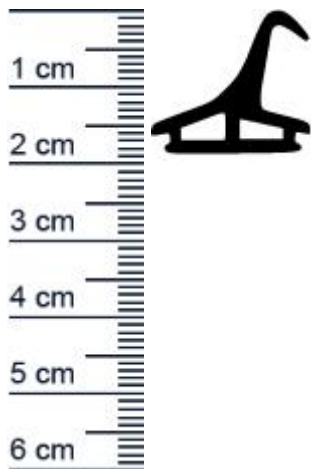

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1338 in der Farbe Schwarz** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Sie verhindert zudem das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschläge, Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18,5 mm
- Breite: 20,2 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial für den Einbau erhalten.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,98 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027882
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	2
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18,5 x 20,2 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

