
Holzzargendichtung fur Holzturen | 14 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F2146)

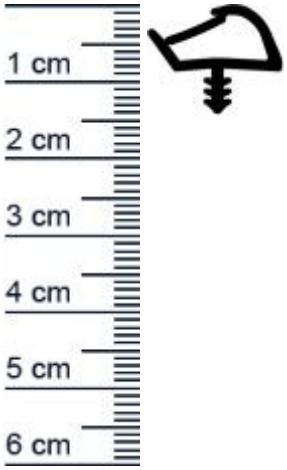

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2146 in der Farbe Wei** wird ublicherweise in Hausturen und Innenturen eingesetzt.
Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafur, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhohte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte gewahrleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit konnen zudem Schliegerausche der Tur und Larm von auen, deutlich verringert werden. Bei Bedarf konnen Sie den Ausreisteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 13,6 mm
- Breite: 16,8 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C

Als Hinweis fur Sie: Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033920
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	13,6 x 16,8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH