


## Fensterbankdichtung | Höhe: 16 mm | Farbe: trans ... (Artikelnummer: F0162)

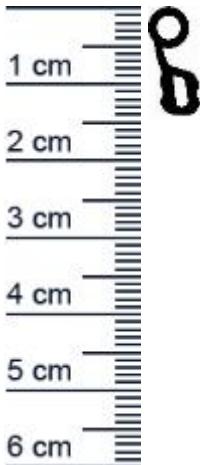

### Beschreibung:

Die **Fensterbankdichtung F0162 in der Farbe Transparent** ist eine Dichtung, die an der Unterseite von Fenstern oder Türen angebracht wird, um das Eindringen von Wasser bei Regen zu verhindern. Diese Regenschienendichtung werden oft entlang der horizontalen Kante der Öffnung, auf der sogenannten "Regenschienenseite", installiert. Ihr Hauptzweck besteht darin, den Raum zwischen dem beweglichen Teil der Tür oder des Fensters und dem festen Rahmen abzudichten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Höhe: 16 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: PVC

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich **nicht** mit allen Lacken

**Wichtige Anmerkung:** Bei jedem Einkauf erhalten Sie eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenlos dazu.

**Unsere Fensterbankdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein wasserdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 7,35 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817017210  
**Farbe:** Transparent  
**Nutbreite in mm:** 5,5 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Material:** PVC  
**Maße:** 7 x 15  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

