
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 19 m ... (Artikelnummer: F0617)

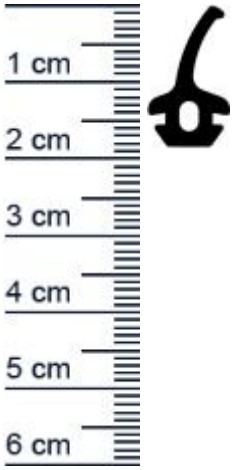

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F0617 in der Farbe Schwarz** eignet sich fur Fenster aus Metall, Aluminium oder Kunststoff. Wird diese Dichtung im Blendrahmen montiert, ist sie in der Lage Ihre Wohnung vor dem Eindringen von Wasser zu schutzen. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann dadurch verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhrt. Zudem nimmt diese Mitteldichtung, aufgrund des hochwertigen Materials, mageblich Einfluss auf die Energieeinsparung und Qualitat der Warmedammung Ihres Haushaltes.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E0617.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 19 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Als Auskunft fur Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zur freien Verwendung.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,57 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817021422
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	11 x 19
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein