


Mitteldichtung für Metall- und Kunststofffenster ... (Artikelnummer: F3637)

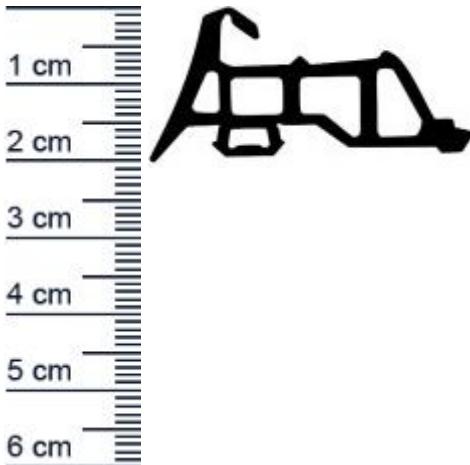

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3637 in der Farbe Schwarz** für Metall- oder Kunststoff wird ohne großen Aufwand in die Nut eingesetzt. Wird diese Dichtung im Blendrahmen montiert, ist sie in der Lage das Eindringen von Wasser in die Profilkammern oder ins Brüstungsmauerwerk zu vermeiden. Mitteldichtungen verhindern außerdem das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was ansonsten bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führen kann. Zudem nimmt diese Dichtung, aufgrund des verwendeten Materials, maßgeblich Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 43 mm
- Hohlkammer: 5
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Wir fügen bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. **Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. **Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 15,49 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817076187
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	8 mm
Falzbreite in mm:	43 mm
Hohlkammern:	5
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	20 x 43 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	15
Für Feuerschutztüren:	Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

