
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 18 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0394)

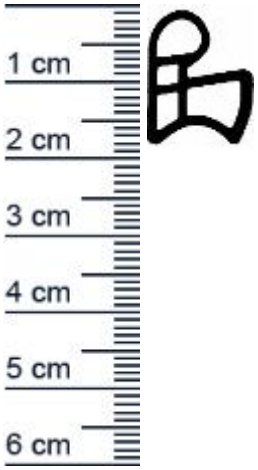

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0394 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewahrleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle fur die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 4
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Eine weitere Information: Bei jedem Dichtungskauf schenken wir Ihnen ein zusatzliches Stuck des Dichtungsmaterial von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein luftdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,32 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057902
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	4
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 14 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm