
Stahlzargendichtung fur Metallzargen | 25 mm Hoh ... (Artikelnummer: Z0804)

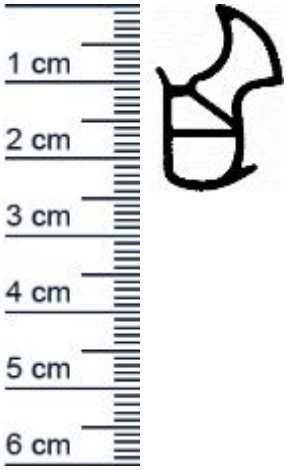

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0804 in der Farbe Grau** wird zum abdichten an Stahlzargen und -rahmen montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung und Schallisolierung Ihrer Raumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 25 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Zuschnitt.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfugen, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061060
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	25 x 17 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH