
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 19 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0057)

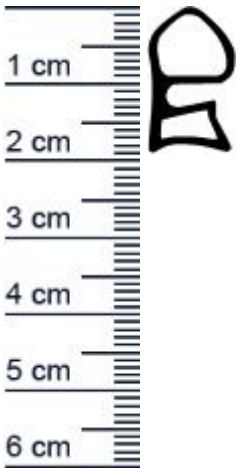

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0057 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innenturen. Durch das Einsetzen der Dichtung in die vorgesehene Nut erhalt man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlassige Fixierung im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Warmeisolierung und Schalldammung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 19 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfaltig durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055687
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	19 x 11 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm