
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 17 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0110)

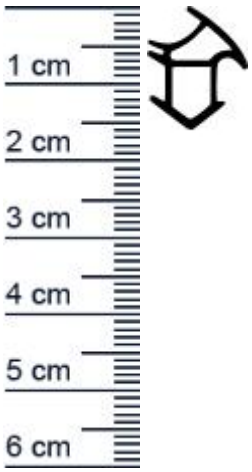

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0110 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Hausturen. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusatzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihrem Zuhause.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 17 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Wir gewahrleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzufugen.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfugen, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,70 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056035
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 14 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm