
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 18 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0382)

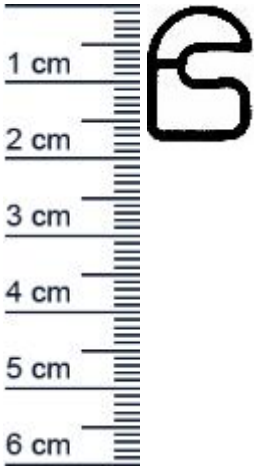

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0382 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Haus- und Innenturen mit Stahlzargen eingesetzt. Die Dichtung gewahrleistet einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tur, wenn sie in die dafur vorgesehene Nut eingefugt wird. Daruber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihren Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 16 mm
- Breite: 12,4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange kostenlos zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfugen, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,81 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057810
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16 x 12,4 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm