


Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 14 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0043)

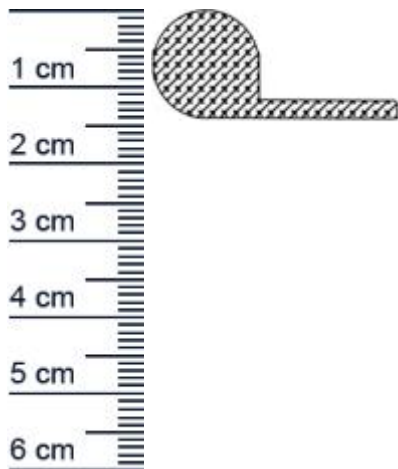

Beschreibung:

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0043 in der Farbe Schwarz** aus Moosgummi ist ein Schraubprofil, welches zum abdichten von Kuhlschränken und -truhen verwendet wird. Kuhlschranke zählen zu den großen Energiefressern im Haushalt, insbesondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen kann. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kuhlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kuhlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 14 mm
- Breite: 32 mm
- Hohlkammer: keine
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage fallen gemäß 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes (LMBG) nicht unter die Kategorie Bedarfsgegenstände, da sie bei ordnungsgemäßer Verwendung, nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt treten.

Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Gummidichtung anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kuhlschranks sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 10,92 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817041178

Farbe: Schwarz

Einbauart: Ohne Magnet

Material: Moosgummi

Profilart: Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 32

Hohe in mm: 14

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

