
Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 14 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0043)

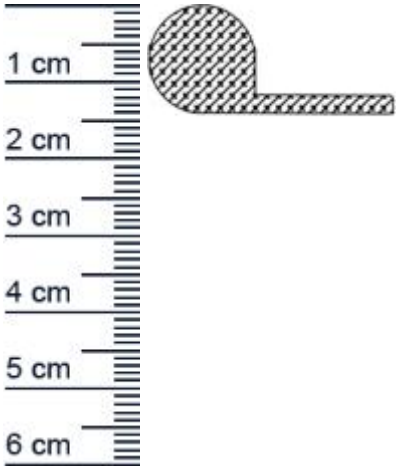

Beschreibung:

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0043 in der Farbe Schwarz** aus Moosgummi ist ein Schraubprofil, welches zum abdichten von Kuhlschranken und -truhen verwendet wird. Kuhlschranke zahlen zu den groten Energiefressern im Haushalt, ins besondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kuhlgerat nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schutzen kann. Um die Temperatur anschlieend zu regulieren und das Kuhlschrankinnere wieder abzukuhlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit hochwertigen Dichtungen konnen Sie das standige Eindringen von Warme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafur vorgesehenen Stellen im Kuhlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 14 mm
- Breite: 32 mm
- Hohlkammer: keine
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage fallen gema 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) nicht unter die Kategorie Bedarfsgegenstande, da sie bei ordnungsgemaer Verwendung, nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt treten.

Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu mussen Sie die Schrauben losen und die Gummidichtung anschlieend vorsichtig abziehen. Die Rander des Kuhlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und fuhren Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Ture. Dann werden die Schrauben am Kuhlschrank wieder befestigt.
3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Uberschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Uberschuss kleiner zu machen, drucken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 10,92 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817041178
Farbe:	Schwarz
Einbauart:	Ohne Magnet
Material:	Moosgummi
Profilart:	Schraubprofil
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Bauform:	Als Laufmeter
Breite in mm:	32
Hohe in mm:	14