


Stahlzargendichtung für Stahltüren | 15 mm Höhe ... (Artikelnummer: BST0250)

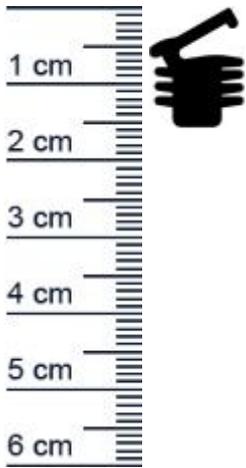

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung BST0250 in der Farbe Schwarz** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren mit Stahlzargen. Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere nachhaltige Ausrichtung wird deutlich durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind

Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Kauf einer Dichtung gewähren wir Ihnen kostenlos einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,38 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.06.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817009017

Farbe: Schwarz

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 15 x 12 mm

Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

