
Mitteldichtung fur Schuco Holzfenster | 25 mm Ho ... (Artikelnummer: F1242)

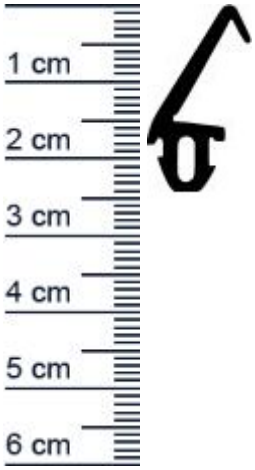

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1242 in der Farbe Schwarz** bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Holzfenster mit sich. Das Dichtungsprofil eignet sich fur Schuco 204620 und wird unter anderem fur Iskotherm Systeme genutzt. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schutzt die Beschlage vor Korrosion. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhren kann.
Unsere Mitteldichtungen sind aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder - *noch einfacher* - zusatzlich vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Lange mit etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke E1242.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 23,8 mm
- Breite: 13,4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- REACH Konform

Zur Information fur Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material fur Ihr Projekt zur Verfugung steht.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,04 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027042
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	7,5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	23,8 x 13,4 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein