
Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1,5 - 2,5 mm ... (Artikelnummer: SP5638)

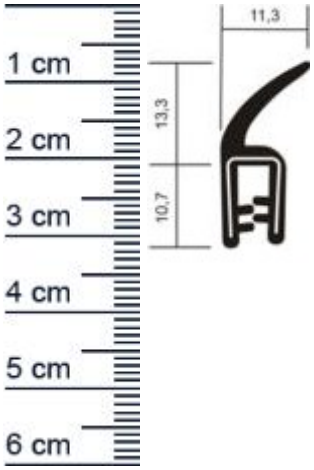

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5638 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Ummanteln von scharfkantigen Ecken und Kanten. Das Verletzungsrisiko wird durch die Montage des Kantenschutz Gummis verringert. Zudem werden die Kanten vor Beschadigungen geschutzt.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Offentliche Gebaude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Lippenhohe: 13,3 mm
- Lippenbreite: 11,3 mm
- Klemmbereich: 1,5 2,5 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Auskunft fur Sie: Wir geben Ihnen ein kostenfreies Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Zugabe bei jedem Dichtungskauf.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal uber die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 10,53 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817054611
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	0 mm
Hohlkammern:	0
Mae (H x B):	13,3 x 11,3 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hubhohe bis:	0 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	1,5-2,5