


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1,5 - 2,5 mm ... (Artikelnummer: SP5638)

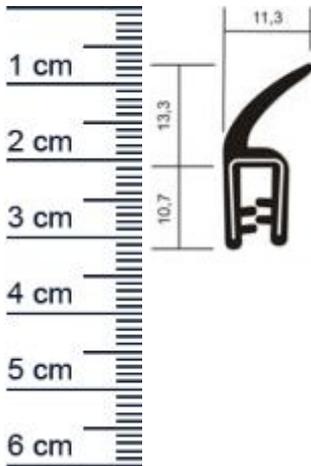

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5638 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Ummanteln von scharfkantigen Ecken und Kanten. Das Verletzungsrisiko wird durch die Montage des Kantenschutz Gummis verringert. Zudem werden die Kanten vor Beschädigungen geschützt.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Lippenhöhe: 13,3 mm
- Lippenbreite: 11,3 mm
- Klemmbereich: 1,5 – 2,5 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Wir geben Ihnen ein kostenfreies Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe bei jedem Dichtungskauf.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 10,53 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.08.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817054611
Farbe: Schwarz
Falzbreite in mm: 0 mm
Hohlkammern: 0
Maße: 13,3 x 11,3 mm
Für Brandschutztüren: Nein
Hubhöhe bis: 0 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 1,5-2,5

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

