


## Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1,5 - 2,5 mm ... (Artikelnummer: SP5638)

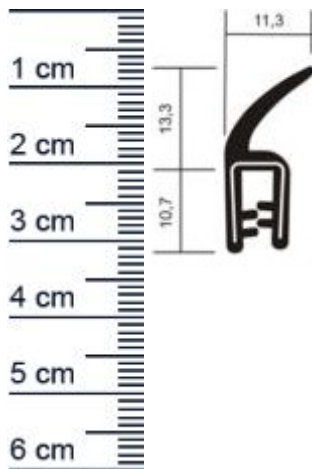

### Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5638 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Ummanteln von scharfkantigen Ecken und Kanten. Das Verletzungsrisiko wird durch die Montage des Kantenschutz Gummis verringert. Zudem werden die Kanten vor Beschädigungen geschützt.

### Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Lippenhöhe: 13,3 mm
- Lippenbreite: 11,3 mm
- Klemmbereich: 1,5 2,5 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Auskunft für Sie:** Wir geben Ihnen ein kostenfreies Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe bei jedem Dichtungskauf.

### Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 10,53 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817054611
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Falzbreite in mm:</b>	0 mm
<b>Hohlkammern:</b>	0
<b>Mae (H x B):</b>	13,3 x 11,3 mm
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hubhöhe bis:</b>	0 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	1,5-2,5

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

