


## Kuhlschrankdichtung Stangenware a 2,5 m | Hohe: ... (Artikelnummer: KUE0018)

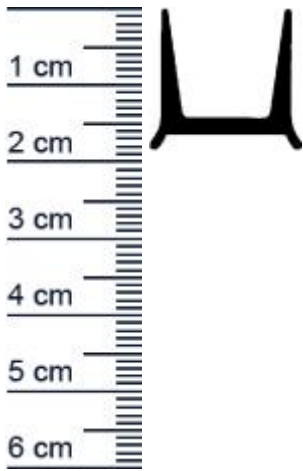

### Beschreibung:

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0018 in der Farbe Grau** ist ein Schraubprofil, welches zum abdichten von verschiedenen Kuhlschränken verwendet werden kann. Mit dieser hochwertigen Dichtung können Sie Ihren Kühlschrank vor dem ungewollten Eindringen warmer Luft schützen. Bei porösen Kuhlschrankdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf gefährliche Schimmelbildung steigen erheblich. Zudem verbraucht der Kompressor des Geräts deutlich mehr Strom, da er die Temperatur versucht zu regulieren und abzukühlen. Die Montage erfolgt durch Anschrauben an den dafür vorgesehenen Stellen am Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 16,5 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

**Anmerkung:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage werden gemäß 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsgemärem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt stehen.

### Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend sanft abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
- 2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 32,24 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817040928

**Farbe:** Grau

**Einbauart:** Ohne Magnet

**Material:** EPDM

**Profilart:** Schraubprofil

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

**Breite in mm:** 20

**Hohe in mm:** 16

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

