
Stahlzargendichtung fur senkrechte Nut | 17 mm H ... (Artikelnummer: Z0054)

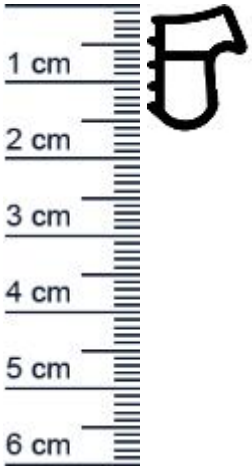

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0054 in der Farbe Wei** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Hausturen und Innenturen die uber eine senkrechte Nut verfugen.
Wird die Dichtung in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung Ihres Haushaltes.
Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtungen, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfullen moderne Anspruche.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 16,3 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung behutsam in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,40 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055663
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16,3 x 13 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH