
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 18 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0170)

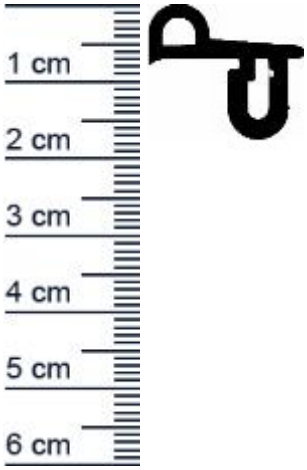

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0170 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innenturen. Durch das Einsetzen der Dichtung in die vorgesehene Nut erhalt man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlassige Fixierung im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Warmeisolierung und Schalldammung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Eine weitere Information: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange kostenlos zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am angenehmsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,46 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056417
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 20 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm