


## Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 18 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0170)

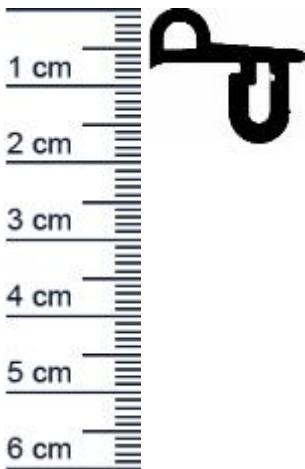

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0170 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innentüren. Durch das Einsetzen der Dichtung in die vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Eine weitere Information:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenlos zu.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am angenehmsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,94 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817056417
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	7 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	18 x 20 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

