
# Schall-Ex GS-A Absenkdichtung von Athmer | Lange ... (Artikelnummer: SP5477)

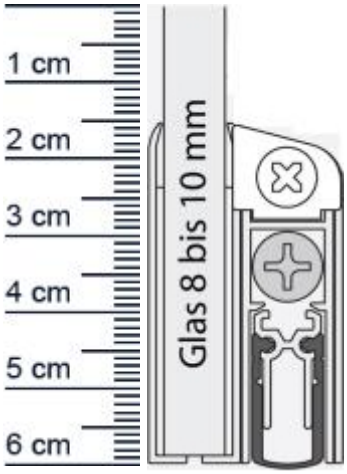


## Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX GS-A Absenkdichtung SP5477** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Glasturen!
Auerdem hilft sie Heizenergie fur Sie zu sparen, da die Warme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schlieen und Offnen der Ture senkt und hebt. Ganz ohne dabei uber den Boden zu schleifen, schliet sie so den Spalt unter der Tur ab.

## Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 833 mm (fur 860 mm Normtur)
- Hohe: 44,5 mm
- Breite: 15 mm
- Glasstarke: ab 6 mm
- Befestigung: zum Aufstecken und mit geeignetem Baustoffkleber fixieren
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

## Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
- fur DIN L und DIN R geeignet!
- kurzbar um max. 125 mm

**Zur Information fur Sie:** Eine Schall-Ex GS-A anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch Aufstecken auf das Glas und Fixieren mit geeignetem Baustoffkleber.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Ihr Preis:** 108,68 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.11.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817053010 |
| **Farbe:** | EV1 farblos eloxiert |
| **Einbauart:** | Zum Aufkleben |
| **Material:** | Aluminium |
| **Lange:** | 833 mm |
| **DIN-Richtung:** | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| **Hubhohe bis:** | 11 mm |
| **Hersteller:** | Athmer oHG |
| **Turart:** | Auentur, Glastur, Innentur |
| **Kurzbar um:** | 125 mm |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Ja |


**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51


**Produkt-Link**