


## Klebedichtung mit Tropfen-Profil | Spaltbreite: ... (Artikelnummer: SP5686)

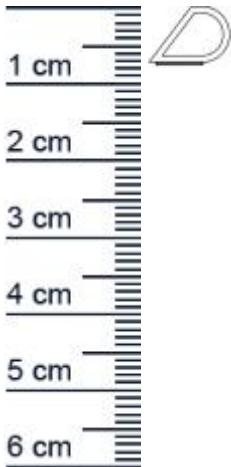

### Beschreibung:

Die Klebedichtung **SP5686 in der Farbe Schwarz** ist eine selbstklebende Dichtung in Tropfenform. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnot vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen Abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Wärme.

Die Preise sind Meterpreise und die Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6,5 mm
- Breite: 9,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Hinweis für Sie:** Wir gewährleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

**Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung aus Gummi an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- 3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- 4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Verarbeitungshinweis:** Die beiden Klebestreifen auf der Dichtung sollten beim Abziehen der Schutzfolie erhalten bleiben und nicht gleichzeitig entfernt werden.

**Ihr Preis:** 3,15 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817064795
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Falzbreite in mm:</b>	10 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	Silikon
<b>Selbstklebend:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	01.06.2024
<b>Form:</b>	Tropfen-Profil

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

