


Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 25,5 ... (Artikelnummer: F3323)

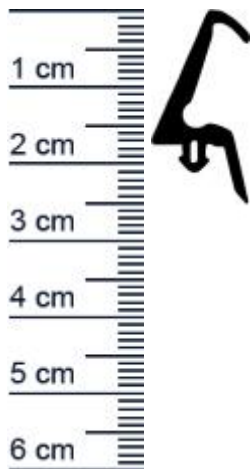

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3323 in der Farbe Schwarz** verhindert zuverlässig das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flügel, sowie gefährliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Warmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 25,5 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Als zusätzlichen Service schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817063651 |
| Farbe: | Schwarz |
| Nutbreite in mm: | 5 mm |
| Falzbreite in mm: | 11 mm |
| Hohlkammern: | 1 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Mae (H x B): | 25 x 13 mm |
| Selbstklebend: | 0 |
| Für Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 18 |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

