
Lippendichtung fur Holzturen | Hohe: 15 mm | Far ... (Artikelnummer: F0320)

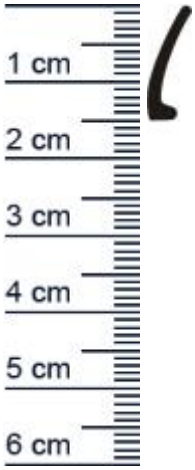

Beschreibung:

Die **Lippendichtung F0320 in der Farbe Transparent** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Wird die Dichtung als zusatzlicher Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kalte vermieden werden. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung konnen auch unterschiedliche Abstande zwischen Flugel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhohter Widerstand gegen Witterungseinflusse und Larmschutz erreicht. Eine richtig gewahlte Lippendichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Hohe: 15 mm
- Breite: 6 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Eine weitere Information: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben.

Unsere Lippendichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) umsichtig, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 5,97 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817018729
Farbe: Transparent
Material: PVC
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH