


## Anschlagdichtung für seitlichen Anschlag | 21 mm ... (Artikelnummer: F3316)

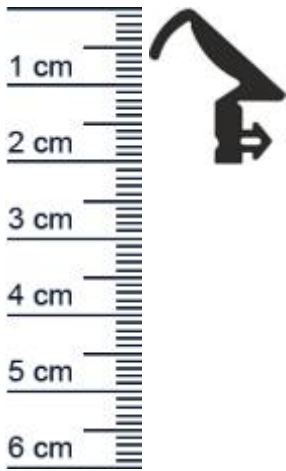

### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3316 in der Farbe Schwarz** ist besonders für die Montage in Fenstern und Türen mit einem seitlichen Anschlag geeignet.

Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert die Dichtung spürbar das Eindringen von kalter Außenluft. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 18 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit: wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenfreie Reserve zu.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,45 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817063392
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	16 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	21 x 18 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	12

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

