
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 20 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0372)

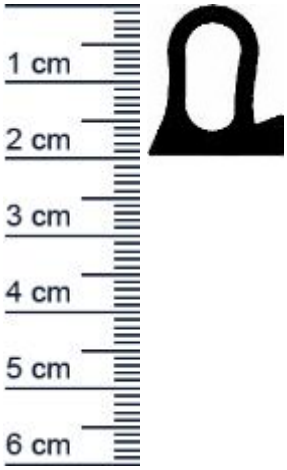

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0372 in der Farbe Schwarz** wird ublicherweise in Stahlzargen von Hausturen und Innenturen eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzanpassung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tur. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie immer genug Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anstandige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,82 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057742
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20 x 19 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link