


## Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm ... (Artikelnummer: SP1302)

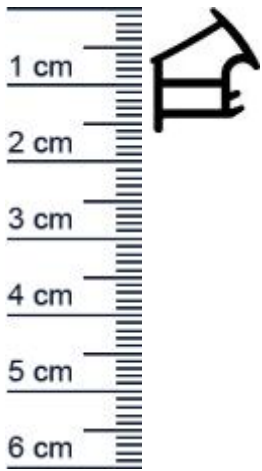

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP1302 in der Farbe Schwarz** ist u.a. für Novoferm C 205 Stahlzargen mit senkrechter Nut geeignet. Eine Stahlzargendichtung reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Eine richtig gewählte Dichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Türen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16,6 mm
- Breite: 14,6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,58 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817047729
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	13,5 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	16,6 x 14,6 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	13,5

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

