
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 19 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0427)

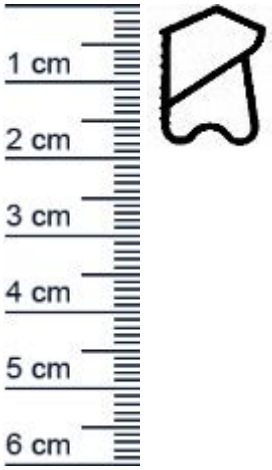

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0427 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Haus- und Innenturen mit Stahlzargen eingesetzt. Die Dichtung gewahrleistet einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tur, wenn sie in die dafur vorgesehene Nut eingefugt wird. Daruber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihren Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 19 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zusatzliche Anmerkung: Wir gewahrleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzufugen.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane,

Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein luftundurchlassiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,62 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058145
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	19 x 14 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH