


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0427)

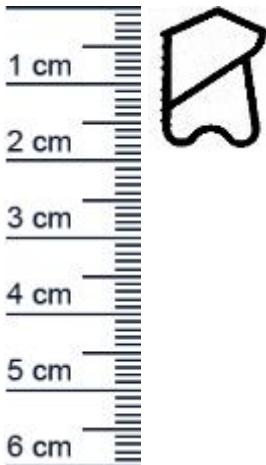

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0427 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Haus- und Innentüren mit Stahlzargen eingesetzt. Die Dichtung gewährleistet einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihren Räumlichkeiten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 19 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir gewährleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

**1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne,

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 9,09 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817058145  
**Farbe:** Grau  
**Nutbreite in mm:** 13 mm  
**Hohlkammern:** 3  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 19 x 14 mm  
**Selbstklebend:** Nein  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

