
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 22 m ... (Artikelnummer: F3266)

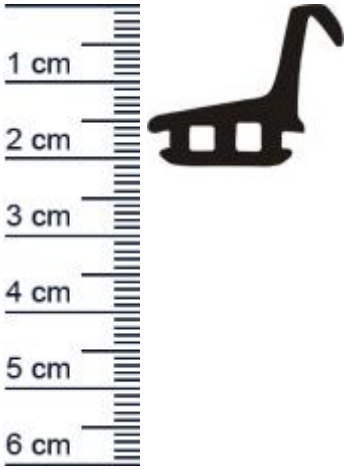

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3266 in der Farbe Schwarz** ist zur Montage an Fenstern und Turen geeignet und verhindert dort zuverlassig das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flugel, sowie gefahrliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Allein mit Meterware wird Ihr Fenster nicht dicht, dafur benotigen Sie entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Zuerst werden diese eingedruckt und dazwischen kommt das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E3266.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20,9 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,06 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817038536
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	17 mm
Falzbreite in mm:	21 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	20,9 x 25 mm
Selbstklebend:	0

Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	17

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link