
Anschlagdichtung mit Schlauch fur Kommerling Fen ... (Artikelnummer: F2769)

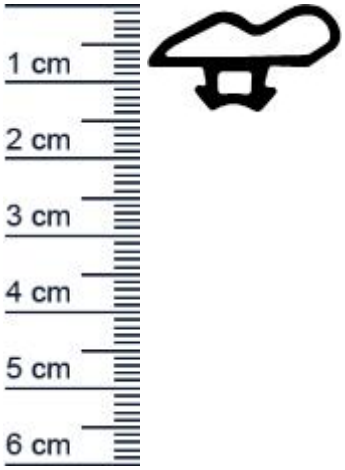

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2769 in der Farbe Schwarz** mit Schlauch, wird in Kommerling Fenster montiert um das Eindringen von kalter Auenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flugel am Fensteranschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 14 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 2
- Geeignet fur: Kommerling
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Montage, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,35 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817101551
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	14 x 25 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link