Zimmertürdichtung für Haustüren | 15,5 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F1434)

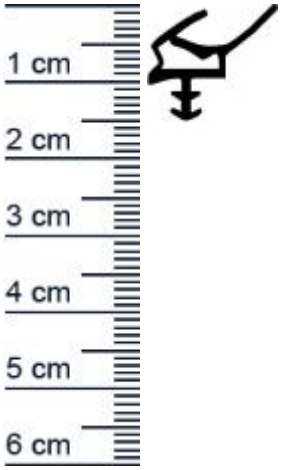

Beschreibung:

Die **Zimmertürdichtung F1434 in der Farbe Weiß** ist für Jeld-Wen-Türen geeignet. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, besonders durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus und ist eine Multifunktionsdichtung für Brand-, Rauch- und Schallschutz. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Kälte abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Die Preise sind Packpreise und die Dichtungen in 6m je Pack lieferbar.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 15,5 mm
- Breite: 17 mm
- Länge: 6 m
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Wichtige Anmerkung: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein bestmögliches Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 72,90 € pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.12.2025

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code:	4052817083468
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	17 x 17
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Ja
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Ja

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link