
Garagentordichtung | Hohe: 40 mm | Farbe: Alu-we ... (Artikelnummer: SP5194)

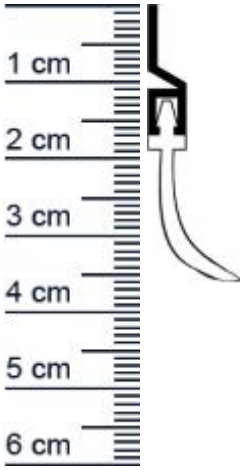

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Garagentordichtung SP5194 in der Farbe Alu-werkblank** wird an der Unterseite einer Garagentur oder einer OP-Tur angebracht, um das Eindringen von unerwunschten Elementen wie Wasser, Staub, Schmutz und Luft in die Garage zu verhindern. Diese Dichtungen spielen eine wichtige Rolle, um die Garage vor Witterungseinflussen zu schutzen, die Energieeffizienz zu verbessern und das Eindringen von Schadlingen zu verhindern.

Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Hohe: 40 mm
- Breite: 5 mm
- Gummihohe: 17 mm
- Halteprofil: 23 mm
- Hohlkammern: 0
- Lange: 1000 mm
- Material: Aluminium, PVC
- Geeignet fur: fur Turspalten bis 20 mm

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Vertragt sich **nicht** mit allen Lacken

Wichtige Anmerkung: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Einbaumaterial haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 13,17 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817050309
Farbe:	Alu-werkblank
Falzbreite in mm:	5 mm
Material:	PVC
Mae (H x B):	40 x 5 mm
Lange:	1000 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link